

# **MOTOROLA L2 – ERSTE SCHRITTE** & Grundlagen der Bedienung



## **INHALT**

### **ERSTER BETRIEB UND GRUNDFUNKTIONEN**

#### **SICHERHEIT UND SCHUTZ**

- SIM-Karte einlegen
- Akku einsetzen
- Akku laden

#### **ANWENDERSCHULUNG**

- Tastenfunktionen
  - Statusanzeigen
    - Hauptmenü
  - Menü-Einstellungen
  - Texteingabemodus
    - Bezeichnungen
- An-/Ausschalten
  - Tasten sperren
  - Telefonieren
  - SMS schreiben und senden
  - Telefonbuch verwalten

### Gefahrenhinweise

**NICHT** im Flugzeug, an Tankstellen, in Sprenggebieten, im Krankenhaus\* benutzen (\*Gebote/Verbote beachten)

**NICHT** ohne Freisprechanlage als Fahrzeugführer telefonieren

**NICHT** in Kinderhand geben

**NICHT** näher als 15–20 cm an einen Herzschrittmacher halten

**NICHT** anschalten, wenn das Telefon feucht/beschädigt ist



Vor direkter und indirekter Feuchtigkeit schützen  
[irreparable Schädigung elektronischer Bauteile droht]



Temperaturen unter -10°C und über 45°C meiden  
[verminderte Akkuleistung; die Sendeleistung schwindet]



Mobiltelefon nicht in der Mikrowelle trocknen  
[Akku und Funkenschlag sind eine unmittelbare Gefahr]



Staub, Schmutz, Nahrungsreste fernhalten  
[funktionale Schädigung elektronischer Bauteile droht]



Nur mit trockenem Tuch reinigen (niemals feucht)  
[Alkohol und andere Flüssigkeiten verursachen Schäden]



Stöße vermeiden; Telefon nicht fallen lassen  
[mechanische Schäden an Gehäuse bzw. Display drohen]

### Li-Ion Akku

Kontakte des Akkus nicht mit Metall in Berührung bringen!  
Nur originale Motorola-Akkus und Ladegeräte verwenden!

**NICHT** in offenes Feuer werfen  
**NICHT** feucht werden lassen  
**NICHT** im Hausmüll entsorgen

Lesen Sie die vollständigen Sicherheitshinweise bitte in der Benutzeranleitung nach!

## Statusanzeigen

### Variable Anzeigen

Provider, Uhrzeit

### Untere Displayzeile



(Haupt-) Menü kann  
aufgerufen werden

## Symbole im oberen Bereich des Displays



**Netz gefunden** – wachsende Balken für Signalstärke



**Aktive Leitung** – bei zwei Rufnummern / Rufumleitung



**Roaming** – wenn ein anderes Funknetz genutzt wird



**Textnachricht erhalten** – unter »Nachrichten« abrufen



**Einstellung Rufsignal** – laut / leise / Vibration / aus



**Kapazität des Akkus** – nach links abnehmende Füllung

## Hauptmenü

Aufruf mit -Taste. Folgende Symbolbedeutungen:



### »Telefonbuch«

Kontakte verwalten,  
Kurzwahlliste ...



### »Letzte Anrufe«

Gewählte Rufnummern,  
Empfangene Rufe



### »Nachrichten«

SMS Schreiben und  
Senden, Ein-/Ausgang



### »Tools«

Kalender, Wecker,  
Rechner, Anrufdienste



### »Games & More«

installierte JAVA-Spiele,  
Multimediaalbum ...



### »WAP Menü«

Browser, URL-Aufruf,  
History, Profil ...



### »Multimedia«

Bilder, Sounddateien,  
Videodateien



### »Bluetooth Link«

Freisprechen, letzte  
Verbindungen, Setup



### »Einstellungen«

Datum, Uhrzeit, Signal-  
töne, Personalisierung

## Statusanzeigen

### Variable Anzeigen

Provider, Uhrzeit

### Untere Displayzeile



(Haupt-) Menü kann  
aufgerufen werden

## Symbole im oberen Bereich des Displays



**Netz gefunden** – wachsende Balken für Signalstärke



**Aktive Leitung** – bei zwei Rufnummern / Rufumleitung



**Roaming** – wenn ein anderes Funknetz genutzt wird



**Textnachricht erhalten** – unter »Nachrichten« abrufen



**Einstellung Rufsignal** – laut / leise / Vibration / aus



**Kapazität des Akkus** – nach links abnehmende Füllung

## Hauptmenü

Aufruf mit -Taste. Folgende Symbolbedeutungen:



### »Telefonbuch«

Kontakte verwalten,  
Kurzwahlliste ...



### »Letzte Anrufe«

Gewählte Rufnummern,  
Empfangene Rufe



### »Nachrichten«

SMS Schreiben und  
Senden, Ein-/Ausgang



### »Tools«

Kalender, Wecker,  
Rechner, Anrufdienste



### »Games & More«

installierte JAVA-Spiele,  
Multimediaalbum ...



### »WAP Menü«

Browser, URL-Aufruf,  
History, Profil ...



### »Multimedia«

Bilder, Sounddateien,  
Videodateien



### »Bluetooth Link«

Freisprechen, letzte  
Verbindungen, Setup



### »Einstellungen«

Datum, Uhrzeit, Signal-  
töne, Personalisierung

## Statusanzeigen

### Variable Anzeigen

Provider, Uhrzeit

### Untere Displayzeile



(Haupt-) Menü kann aufgerufen werden

## Symbole im oberen Bereich des Displays



**Netz gefunden** – wachsende Balken für Signalstärke



**Aktive Leitung** – bei zwei Rufnummern / Rufumleitung



**Roaming** – wenn ein anderes Funknetz genutzt wird



**Textnachricht erhalten** – unter »Nachrichten« abrufen



**Einstellung Rufsignal** – laut / leise / Vibration / aus



**Kapazität des Akkus** – nach links abnehmende Füllung

## Hauptmenü

Aufruf mit -Taste. Folgende Symbolbedeutungen:



### »Telefonbuch«

Kontakte verwalten,  
Kurzwahlliste ...



### »Letzte Anrufe«

Gewählte Rufnummern,  
Empfangene Rufe



### »Nachrichten«

SMS Schreiben und  
Senden, Ein-/Ausgang



### »Tools«

Kalender, Wecker,  
Rechner, Anrufdienste



### »Games & More«

installierte JAVA-Spiele,  
Multimediaalbum ...



### »WAP Menü«

Browser, URL-Aufruf,  
History, Profil ...



### »Multimedia«

Bilder, Sounddateien,  
Videodateien



### »Bluetooth Link«

Freisprechen, letzte  
Verbindungen, Setup



### »Einstellungen«

Datum, Uhrzeit, Signal-  
töne, Personalisierung

## Texteingabemodus wechseln

Als Texteingabemodus ist automatisch »iTap« eingestellt. Dieser Schreibmodus verlangt etwas Übung. Deshalb ist es ratsam, anfangs mit der klassischen Eingabetechnik zu arbeiten.

Wechseln Sie mit der -Taste zwischen folgenden Modi:

**ab1** = »iTap« (System erzeugt Silbenvorschläge; interaktiv)

**12** = **Zifferneingabe** (günstig für längere Zahlenfolgen)

**@** = **Sonderzeicheneingabe** (Auswahl über das Display)

**ab2** = **klassische Eingabetechnik** (Taste mehrfach drücken)\*

\* ( So geben Sie z.B. das Wort **OPER** ein: 3x6 drücken für **O**  
– Pause – 1x7 für **P** – Pause – 2x3 für **E** – Pause – 3x7 für **R** )

## Klein-/Großschreibung ändern

Durch Drücken der Taste »0« anpassen. Einstellmöglichkeiten:

**ab** – alle Buchstaben klein; **Ab** – erster Buchstabe groß;

**AB** – alle Buchstabe groß geschrieben.


## Tastenbelegung

Buchstaben und Sonderzeichen zur Texteingabe (Modi **ab1/ab2**):

1	.?!,@ ' - _ : ; ( ) & ` ~ ~ 1 0 ÿ i ^ % £ \$ ¥ * + x */   > < [ ] # §
2	A B C 2 Ä
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6 Ö
7	P Q R S 7 ß
8	T U V 8 Ü
9	W X Y Z 9
0	<b>Klein-/Großschreibung ändern</b>
*	Leertaste / Leerzeichen
#	<b>Texteingabemodus wechseln</b> ( <b>ab1</b> / 12 / @ / <b>ab2</b> )

Zum Löschen von Texteingaben die linken Kontexttaste drücken.

## BEZEICHNUNGEN

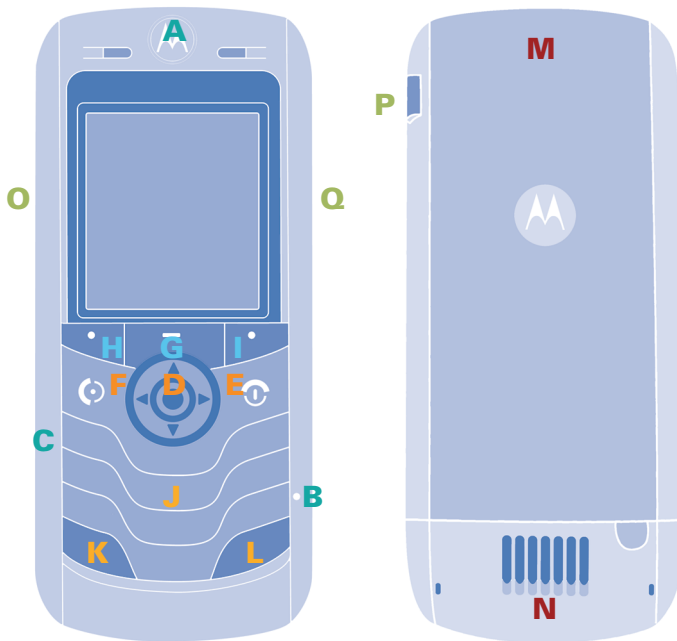


- A** Lautsprecher am Ohr
- B** Mikrofon
- C** Lichtsensor
- D** Taste **Navigation**
- E** Taste **AN / AUS / Auflegen**
- F** Taste **Verbinden**
- G** Taste **Hauptmenü / Untermenü**
- H** Taste **Kontext links**
- I** Taste **Kontext rechts**
- J** Tasten **Ziffern 0 bis 9**
- K** Taste **Stern \***
- L** Taste **Raute #**
- M** Abdeckung der Rückseite
- N** Lautsprecher – Freisprechen
- O** Taste **Smart links \***
- P** Anschluss Ladegerät/USB
- Q** Taste **Smart rechts \***

\* Nicht versehentlich drücken!

## Abdeckung öffnen




1. Schmale Halterung mit kurzem Druck lösen.

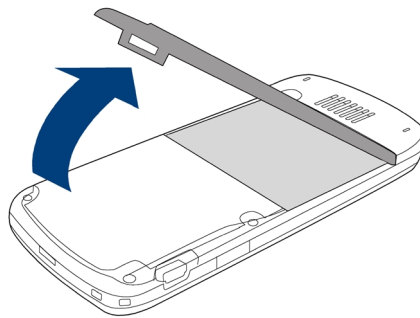


2. Abdeckung schräg nach oben geneigt abheben.

## SIM-Karte einlegen

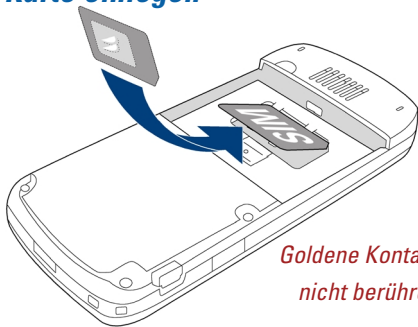

*Goldene Kontakte  
nicht berühren!*

1. SIM-Karte mit der Schrift nach oben einlegen.


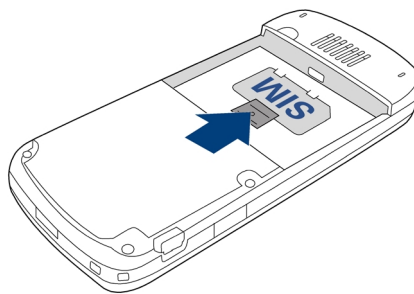


2. SIM-Karte mit Metallriegel fixieren.



## Akku einlegen

Goldene Kontakte  
nicht berühren!

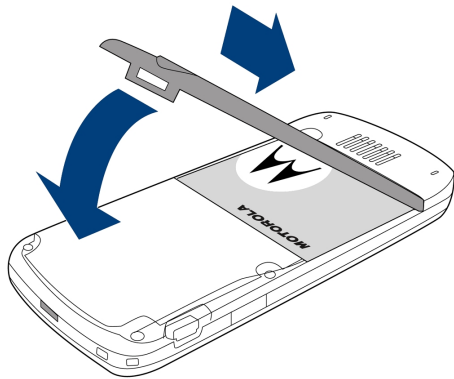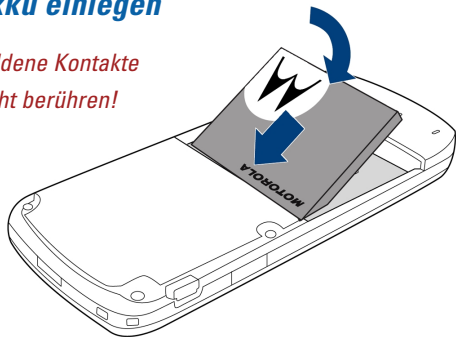

1. Akku vorgeneigt einsetzen und andrücken.

2. Abdeckung aufsetzen und einschnappen lassen.

## Akku Laden




**Beachten:** Ein neuer Akku ist noch nicht vollständig geladen.



1. Kabel des Ladegerätes am Mini-USB-Anschluß anstecken.

2. Ladegerät mit Steckdose verbinden.  
*Ladevorgang beginnt.*  
Display zeigt blinkendes Akku-Symbol.

3. Ladegerät abtrennen, wenn Anzeigetext:  
»Laden beendet« erscheint.



## Anschalten

1. Taste **AN / AUS / Auflegen**  einige Sekunden drücken.  
▶ Startanzeige »HELLO MOTO« erscheint.
2. Ziffern der PIN eingeben. **Nach drei Fehleingaben: Sperrung!**
3. Mit »OK« bestätigen – **rechte Kontexttaste**  drücken.

## Ausschalten



Taste **AN / AUS / Auflegen**  einige Sekunden gedrückt halten.

## Tasten sperren / entsperren

Sperren/Entsperren wie folgt: Kurz die Taste **Hauptmenü**  und danach Taste **Stern**  drücken.

Bei aktivierter Tastensperre sind nur Notrufe möglich.

## Telefonieren

1. Telefonnummer eingeben.
2. Taste **Verbinden**  drücken.
3. Um ein Gespräch zu beenden, Taste **Auflegen**  drücken.

## Nachrichten



Beenden

Wählen

## SMS schreiben und senden

1. Hauptmenü mit -Taste aufrufen und »**Nachrichten**« ansteuern.
2. »**Nachrichten**« mit -Taste wählen.
3. »**Neue Nachricht**« wählen. »**Neue SMS**« wählen.
4. SMS-Nachricht schreiben. Texteingabemodus bei Bedarf wechseln.
5. »**Senden an**« mit -Taste wählen.
6. »**Senden an**« zeigt alle Telefonbucheinträge. Empfänger aus der Liste bestimmen oder »**[Neue Nummer]**« wählen und eingeben.
7. »**Senden**« mit -Taste wählen. *Anzeige: »Gesendet«.*

## Telefonbuch



Beenden

Wählen

## Telefonnummer speichern

1. Hauptmenü mit -Taste aufrufen und »**Telefonbuch**« ansteuern.
2. »**Telefonbuch**« mit -Taste wählen.
3. Untermenü mit -Taste wählen.
4. Im »**Telefonbuch-Menü**« mit -Taste »**Neu**« wählen.
5. Unter »**Hinzufügen**« mit -Taste »**Telefonnummer**« wählen.
6. Unter »**Details Eintrag**« Name und Nummer eingeben. (optional mehr)
7. Eintrag mit -Taste als »**Fertig**« bestätigen. *Anzeige: »Gespeichert«.*

**TIPP:** Nummern aus »**Empfangene Rufe**« können Sie direkt speichern.

## ZUBEHÖR

Motorola bietet folgendes Zubehör an, das auf Ihr Mobiltelefon abgestimmt ist:

### *Stromversorgung*

- Kfz-Ladegerät VC700
- Reiseladegerät CH710

### *Computersoftware*

- CD ›Motorola Phone Tools‹ (Datenübertragung – USB)

### *Freisprechen mit Kabel*

- One Touch-Headset HS700

### *Freisprechen ohne Kabel*

- Bluetooth® Headset H300
- Bluetooth® Headset H500
- Bluetooth® Headset H700

### *Freisprechanlage im KFZ*

- Bluetooth® Einbausatz HF820

[www.hellomoto.de](http://www.hellomoto.de)

**Notiz:** Die hier beschriebenen Funktionen sind abhängig von Netzbetreiber, Vertrag, SIM-Karte und dem Mobilfunkdienstleister – können also abweichend sein.

### **Weiterlesen:**

Lesen Sie bitte in der vollständigen Benutzeranleitung nach, um weitere Funktionen Ihres Mobiltelefons kennenzulernen.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. © Motorola, Inc. 2008



**MOTOROLA**  
*intelligence everywhere™*